


## □ 주요 기능

- 정격출력 60, 120, 240, 360W, 480 의율 1% 이하 고신뢰성 디지털 앰프 회로 채택.(70V / 100V 선택가능)
- 화재 수신반과 연결, 화재층 및 직상층에 자동으로 화재 대피 안내 방송 송출, 지하 4개층 설정가능, (P형, R형 수신기 공용, R형 화재데이터 프로토콜 12bytes 9600bps 방식)
- DMS-8RM 리모트앰프로 원격지에서 방송이 가능하며, 접점, DC, SIG, 100V등의 다양한 기능으로 기존의 아날로그 리모트 기기와 호환이 가능합니다.
- 지하층 또는 개별(구역별), 전체 선택방송 가능.
- 4음계 CHIME 및 자체 마이크로 일반 안내 방송가능.
- 4개의 16채널 / 32채널 옵션카드를 사용하여, 16층 32층 4개 동까지 통제 가능, 16층 / 32층 이상의 건물은 옵션 카드를 직렬 처리 사용 가능. (옵션카드 별매 : MODEL: EWA-16M / 32M)
- TIMER 모듈 추가로 PROGRAM TIMER 기능 (옵션카드 : EWA-16PT/32PT)
- MP3-MODULE추가로 USB, SD CARD, 외부입력 출력가능.
- 단락보호 기능내장, 자동복구 기능 (단락채널 황색으로 표기)
- 배터리 내장, 정전 시 배터리 사용하여 동작

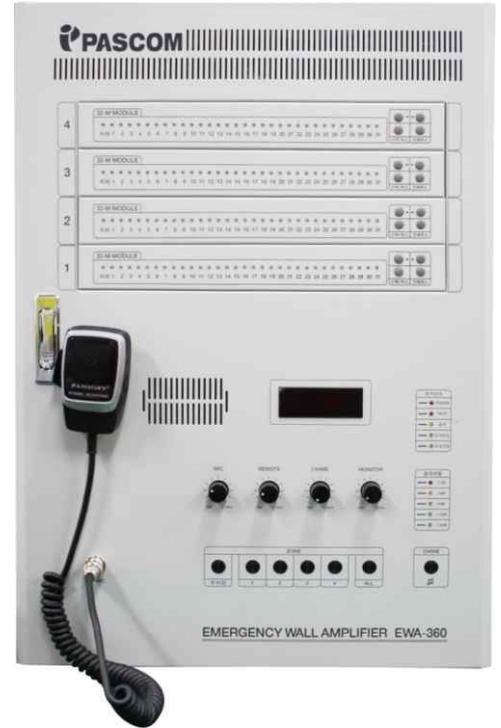

## □ Specification

구 분	EWA - 60	EWA - 120	EWA - 240	EWA - 360	EWA-480
정격출력	60W (RMS)	120W (RMS)	240W (RMS)	360W (RMS)	480W(RMS)
주파수 특성	80Hz - 15KHz				
전고조파 의율	1% 이하				
입력감도/임피던스	Mic : 4mV/47K $\Omega$ , Remote : 0.5V/3.3K $\Omega$ , BAL or 100V				
출력전압/임피던스	70V / 83 $\Omega$ 100V / 165 $\Omega$	70V / 42 $\Omega$ 100V / 83 $\Omega$	70V / 21 $\Omega$ 100V / 42 $\Omega$	70V / 14 $\Omega$ 100V / 28 $\Omega$	70V / 11 $\Omega$ 100V / 21 $\Omega$
소비전력 (1/8 POW)	대기15W 부하40W	대기16W 부하60W	대기25W 부하90W	대기26W 부하160W	대기27W 부하320W
전원사양	AC 220V/60Hz, DC 24V				
규격 (W x H x D)mm	420x560x140			465x621x160	
중량	16Kg	17.1Kg	22.6Kg	23.8Kg	26Kg